

ADVENTSKALENDER-GRUSSKARTE

DIN A5 - 2-SEITER

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.


Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **Druckformat**  **Endformat**  **Falzlinie**  **nicht sichtbarer Bereich**


KALENDERTÜRCHEN: Halten Sie auf den Türchen einen Sicherheitsabstand von 2 mm ein.

NUMMERIERUNG: Legen Sie die Nummern selbst in Ihrem Layout an. Die Nummern der Türchen sind frei wählbar. Die Darstellung im Datenblatt ist nur beispielhaft.

NICHT SICHTBARER BEREICH: Wenn Sie die Türchen oder den Türcheninhalt vollflächig gestalten, lassen Sie den Hintergrund mind. 3 mm in den „nicht sichtbaren Bereich“ laufen. So werden Blitzer vermieden.

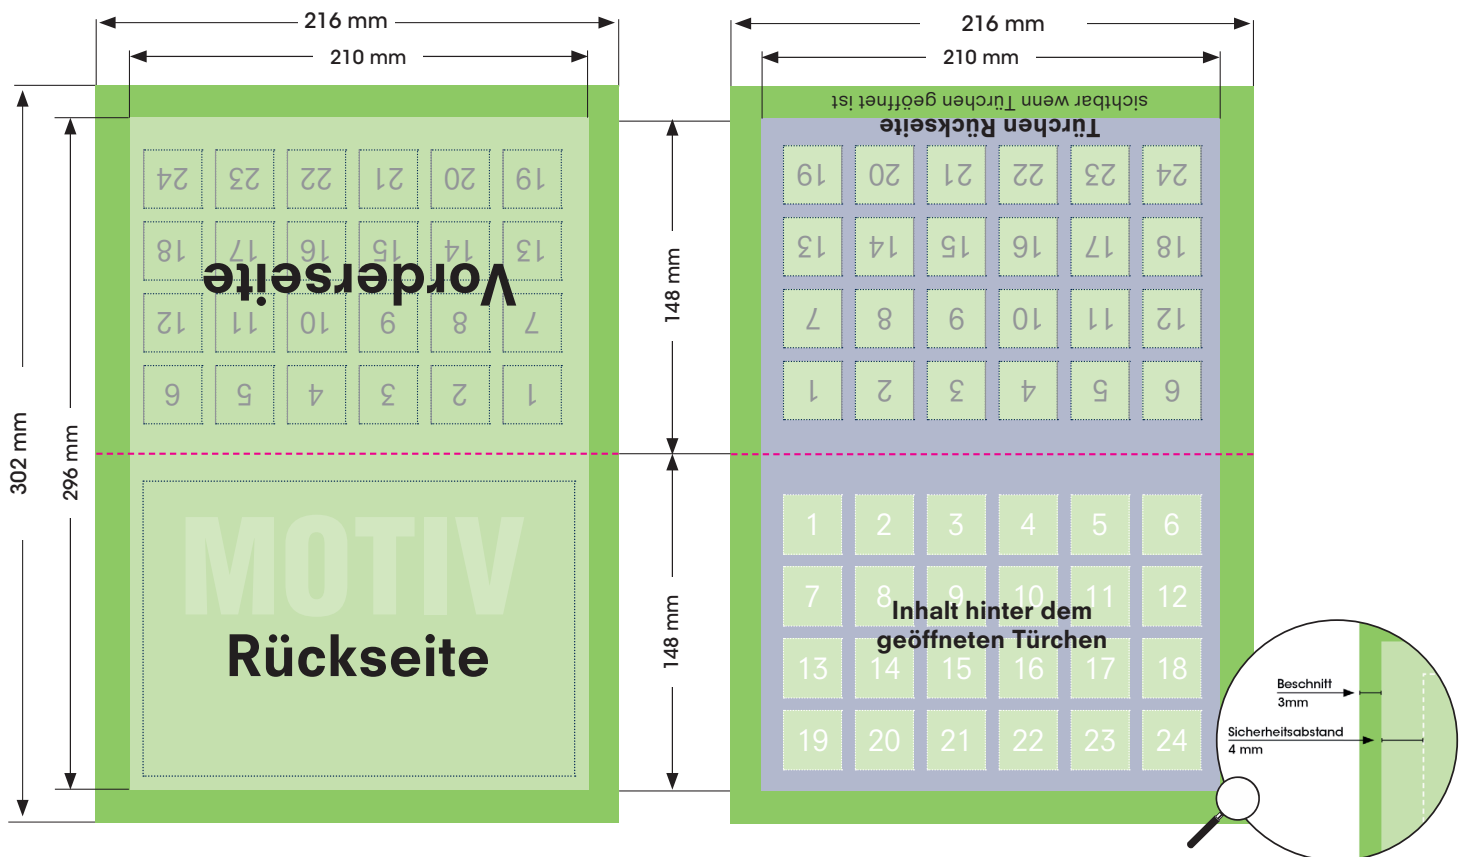

Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
geschlossenes Endformat	210 x 148 mm (BxH)
Druckformat	216 x 302 mm (BxH)

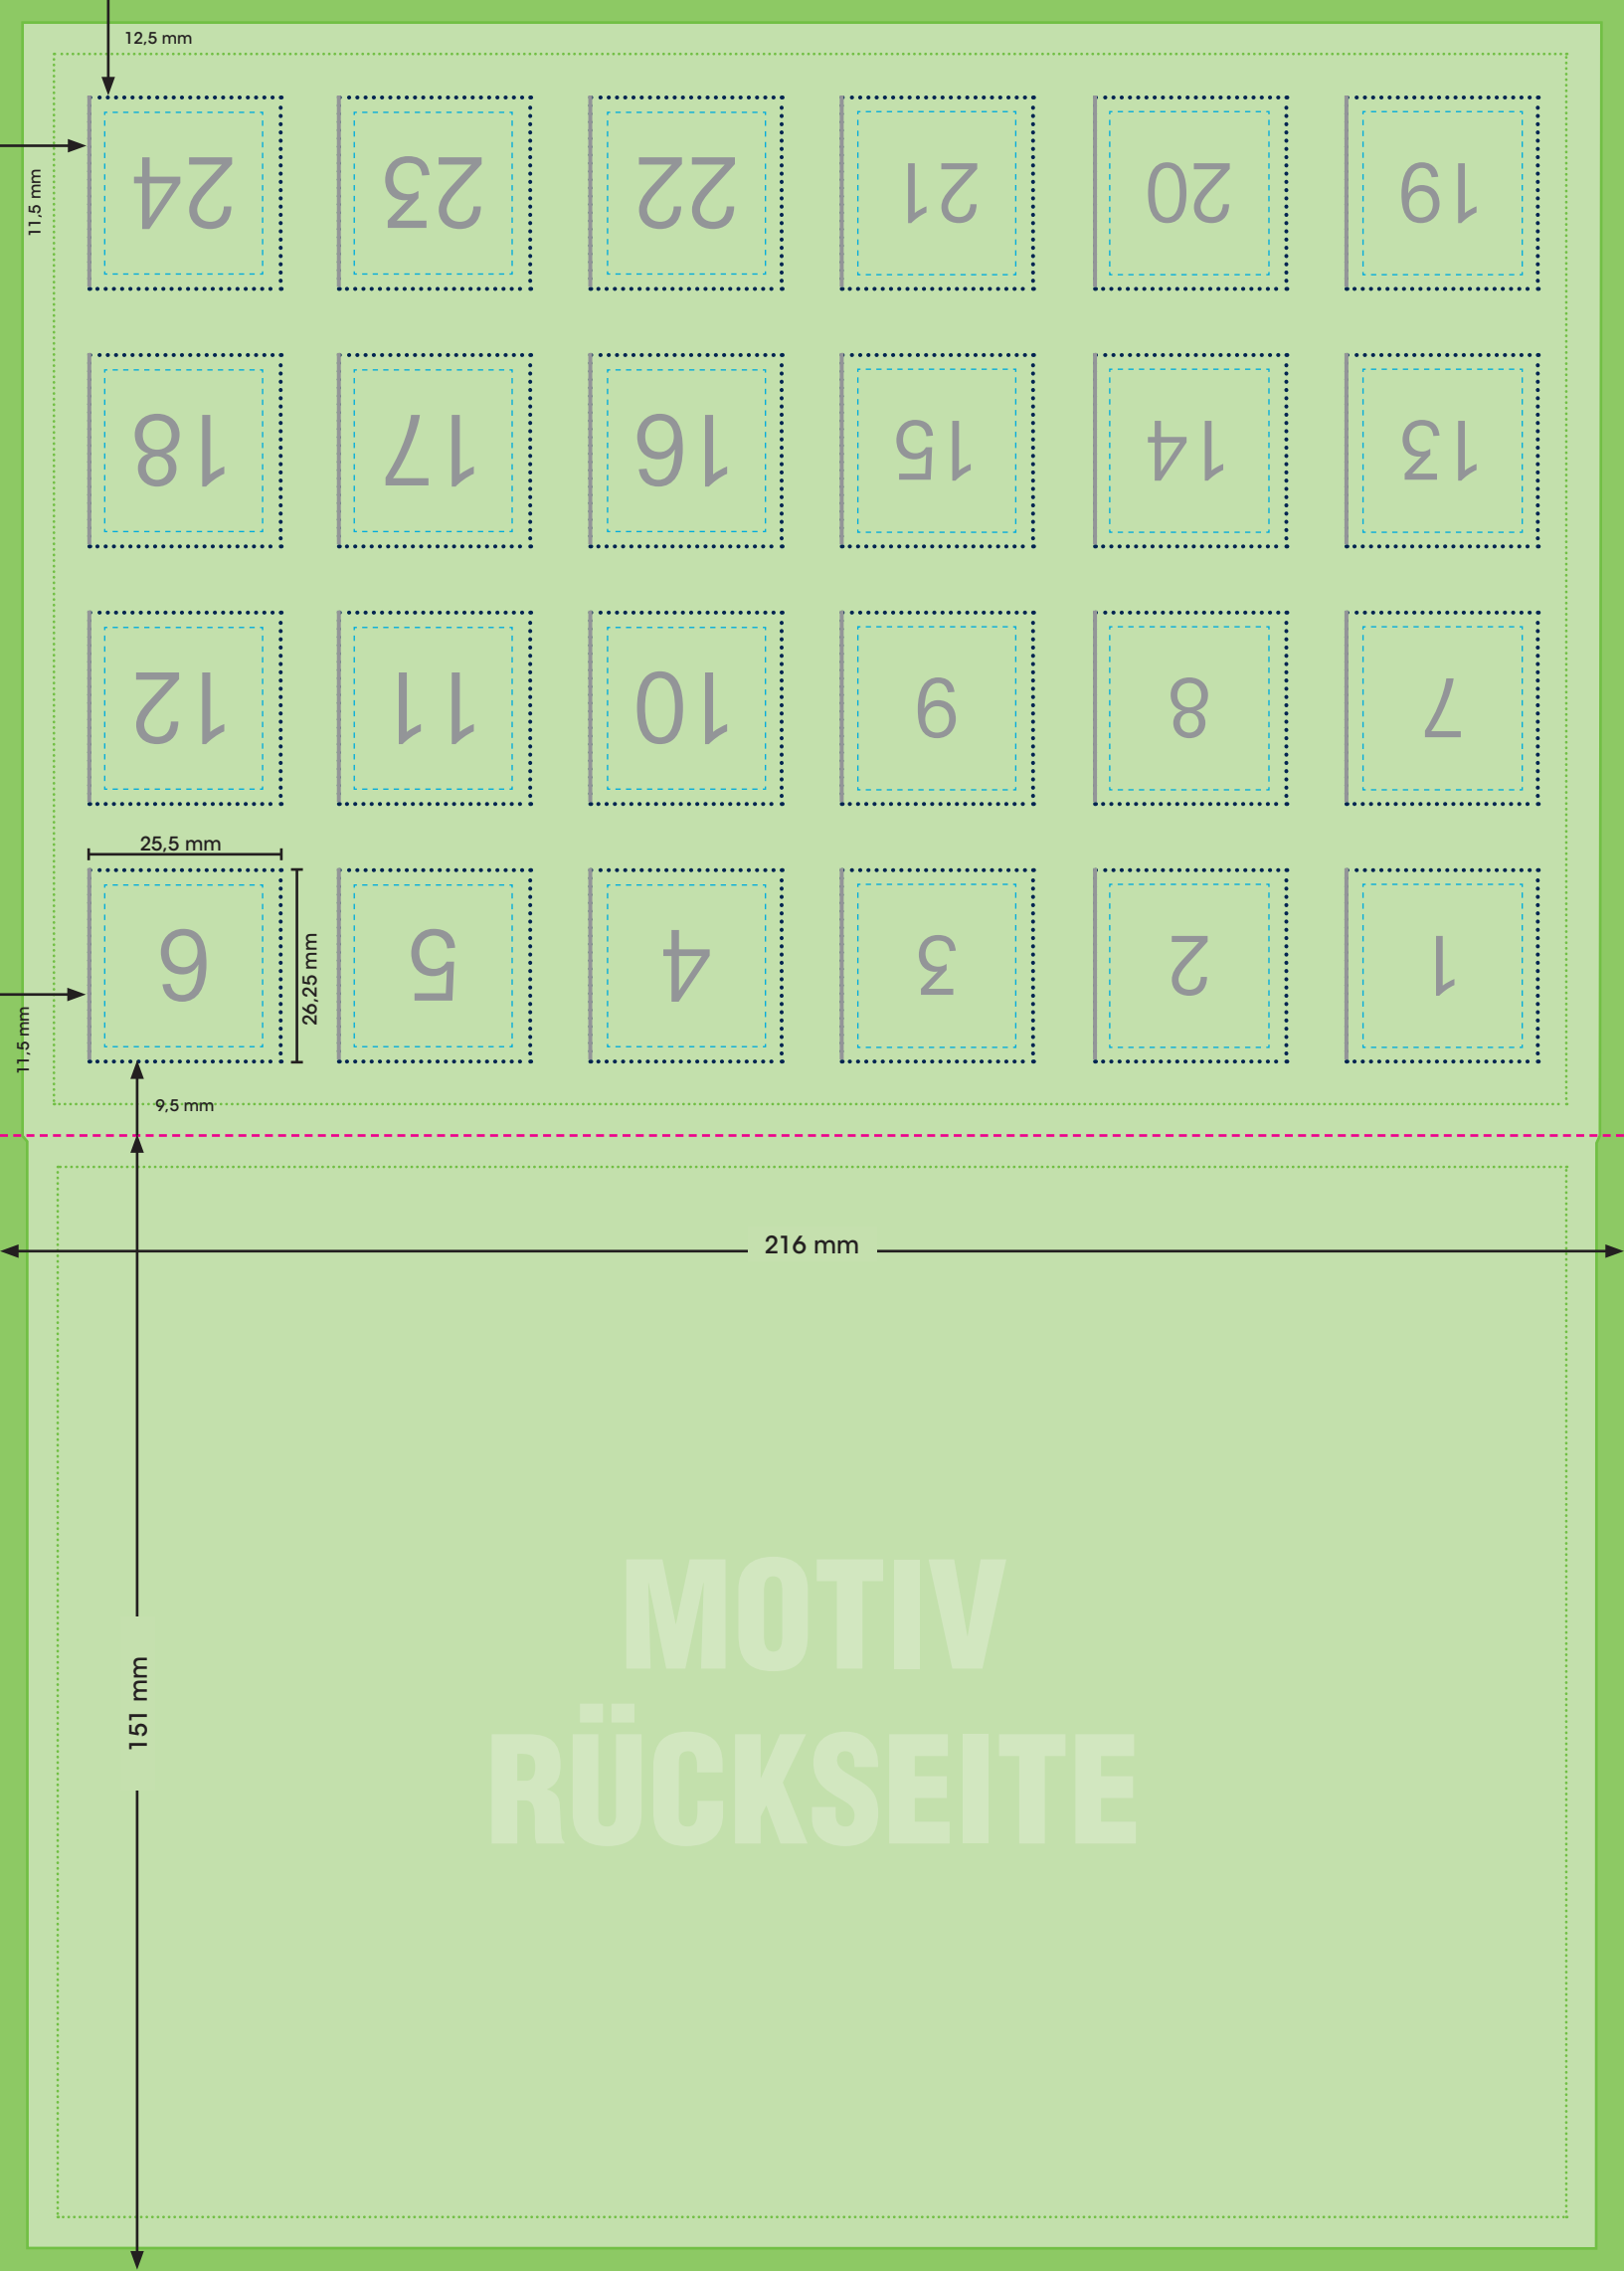

12,5 mm

11,5 mm

25,5 mm



26,25 mm

9,5 mm

216 mm

151 mm

MOTIV
RÜCKSEITE

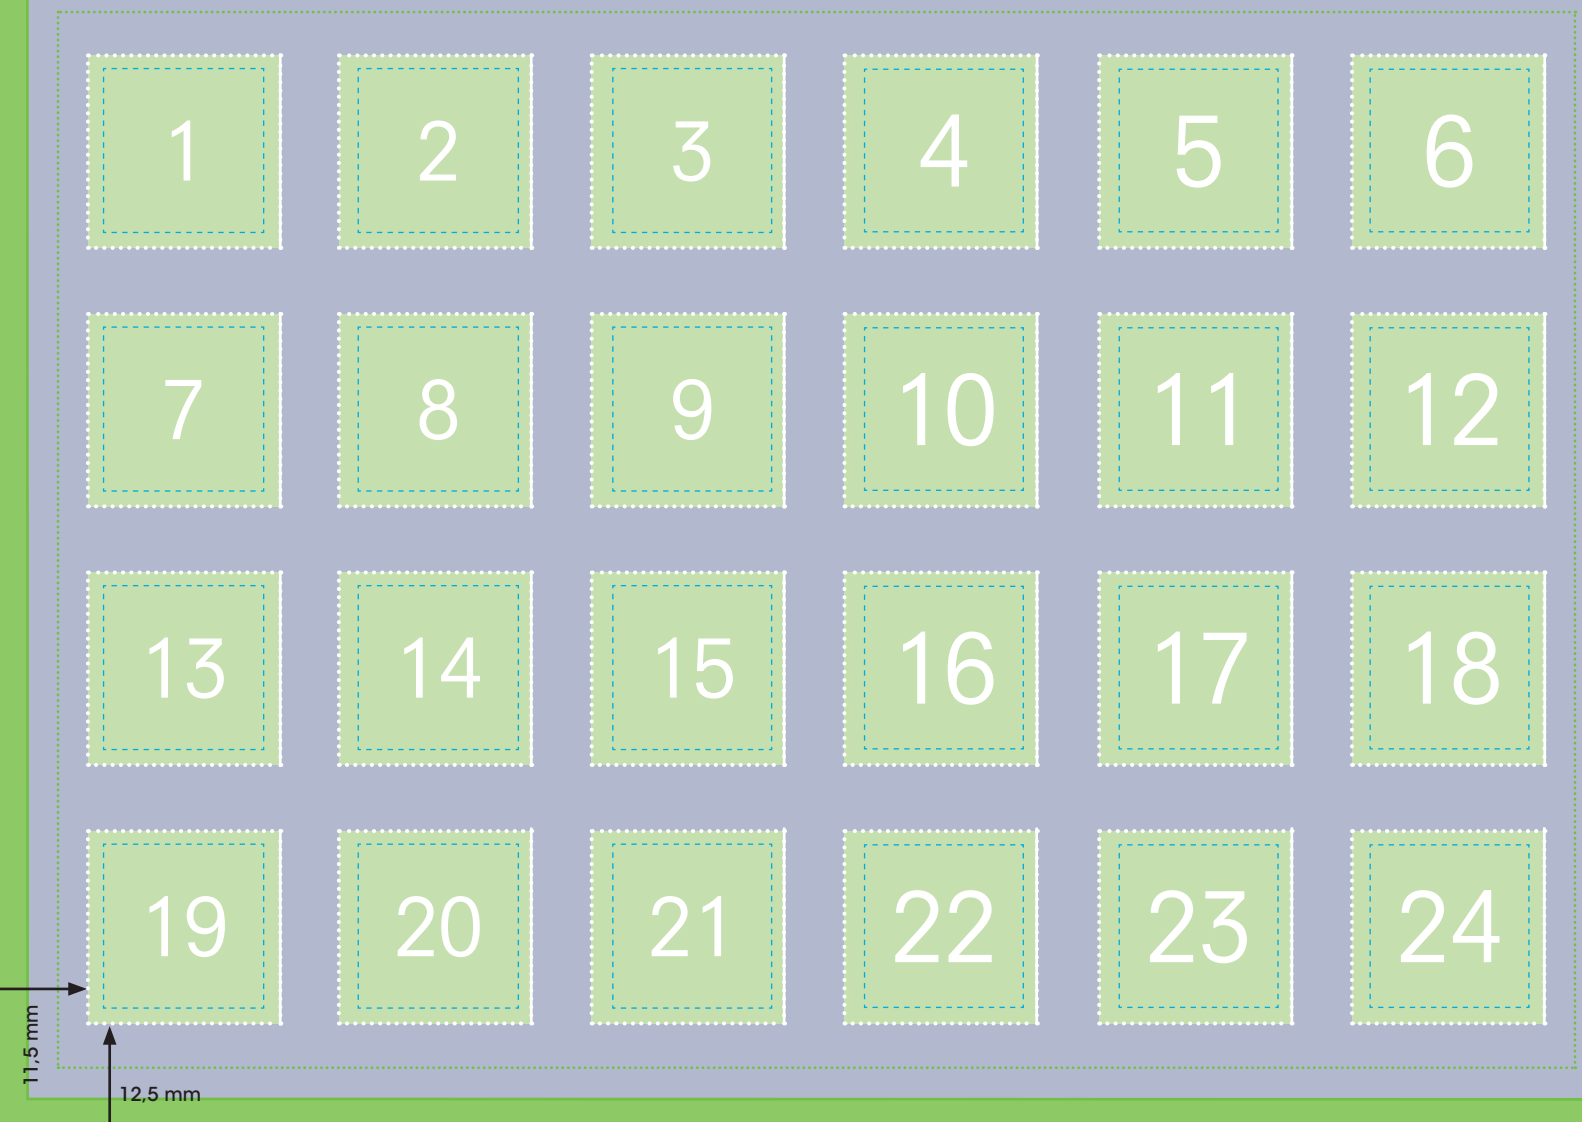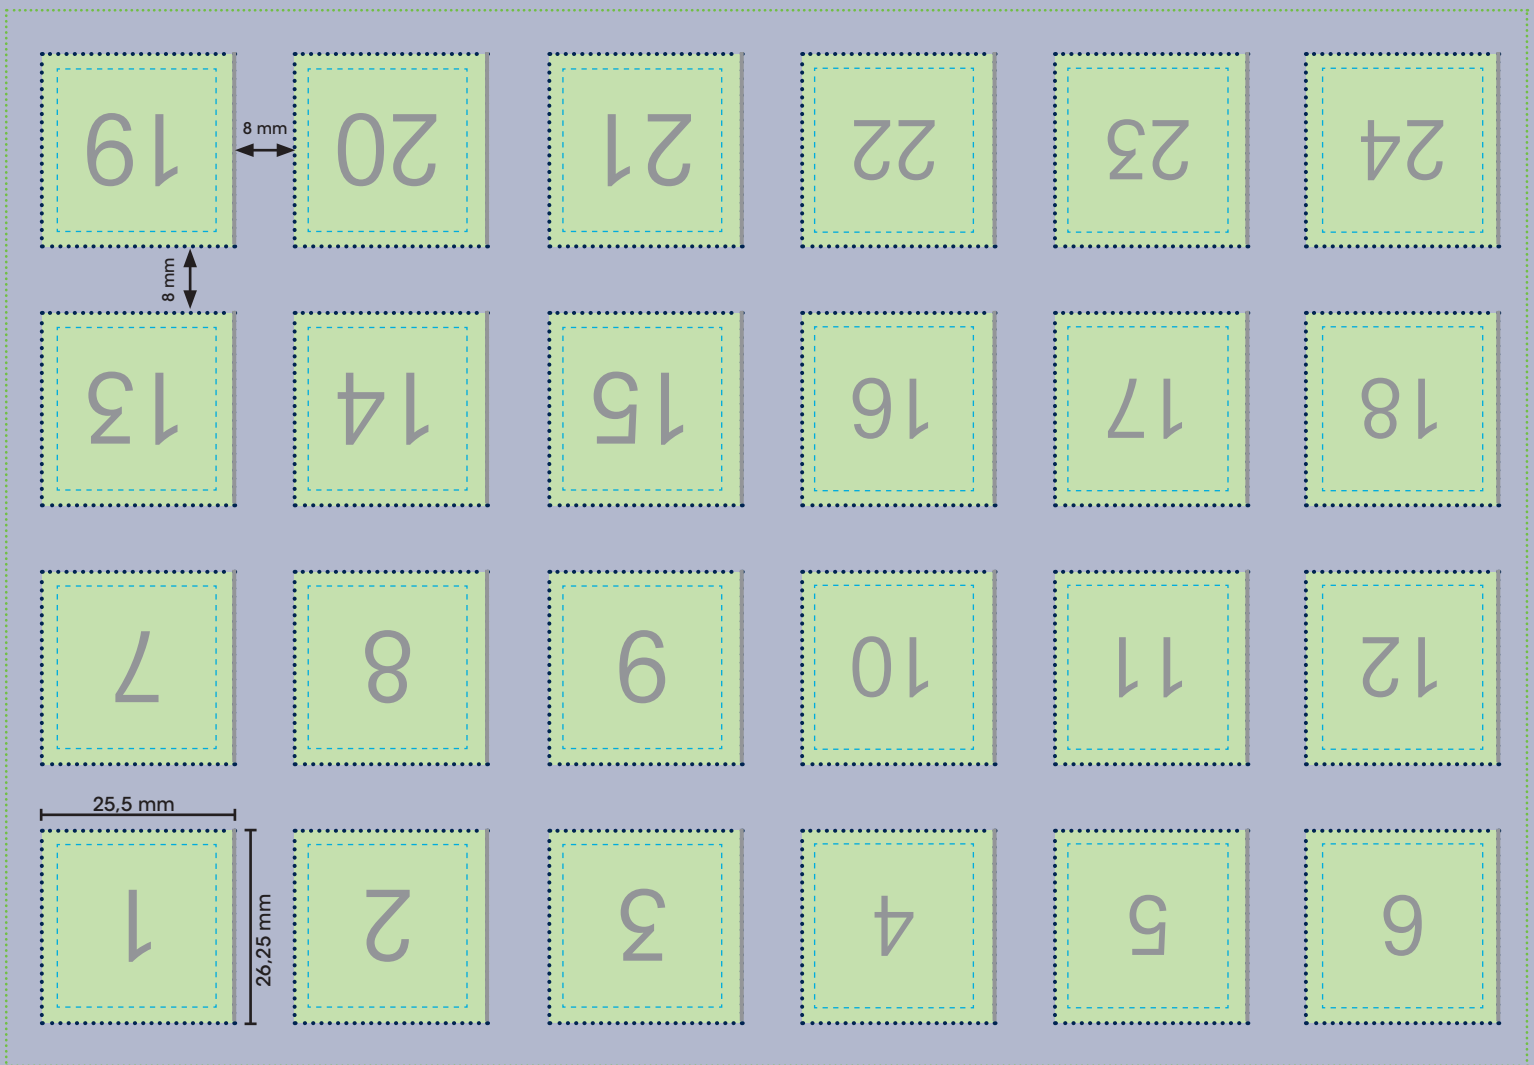

ADVENTSKALENDER-GRUSSKARTE

DIN A6 - 2-SEITER

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.


Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **Druckformat**  **Endformat**  **Falzlinie**  **nicht sichtbarer Bereich**


KALENDERTÜRCHEN: Halten Sie auf den Türrchen einen Sicherheitsabstand von 2 mm ein.

NUMMERIERUNG: Legen Sie die Nummern selbst in Ihrem Layout an. Die Nummern der Türrchen sind frei wählbar. Die Darstellung im Datenblatt ist nur beispielhaft.

NICHT SICHTBARER BEREICH: Wenn Sie die Türrchen oder den Türrcheninhalt vollflächig gestalten, lassen Sie den Hintergrund mind. 3 mm in den „nicht sichtbaren Bereich“ laufen. So werden Blitzer vermieden.

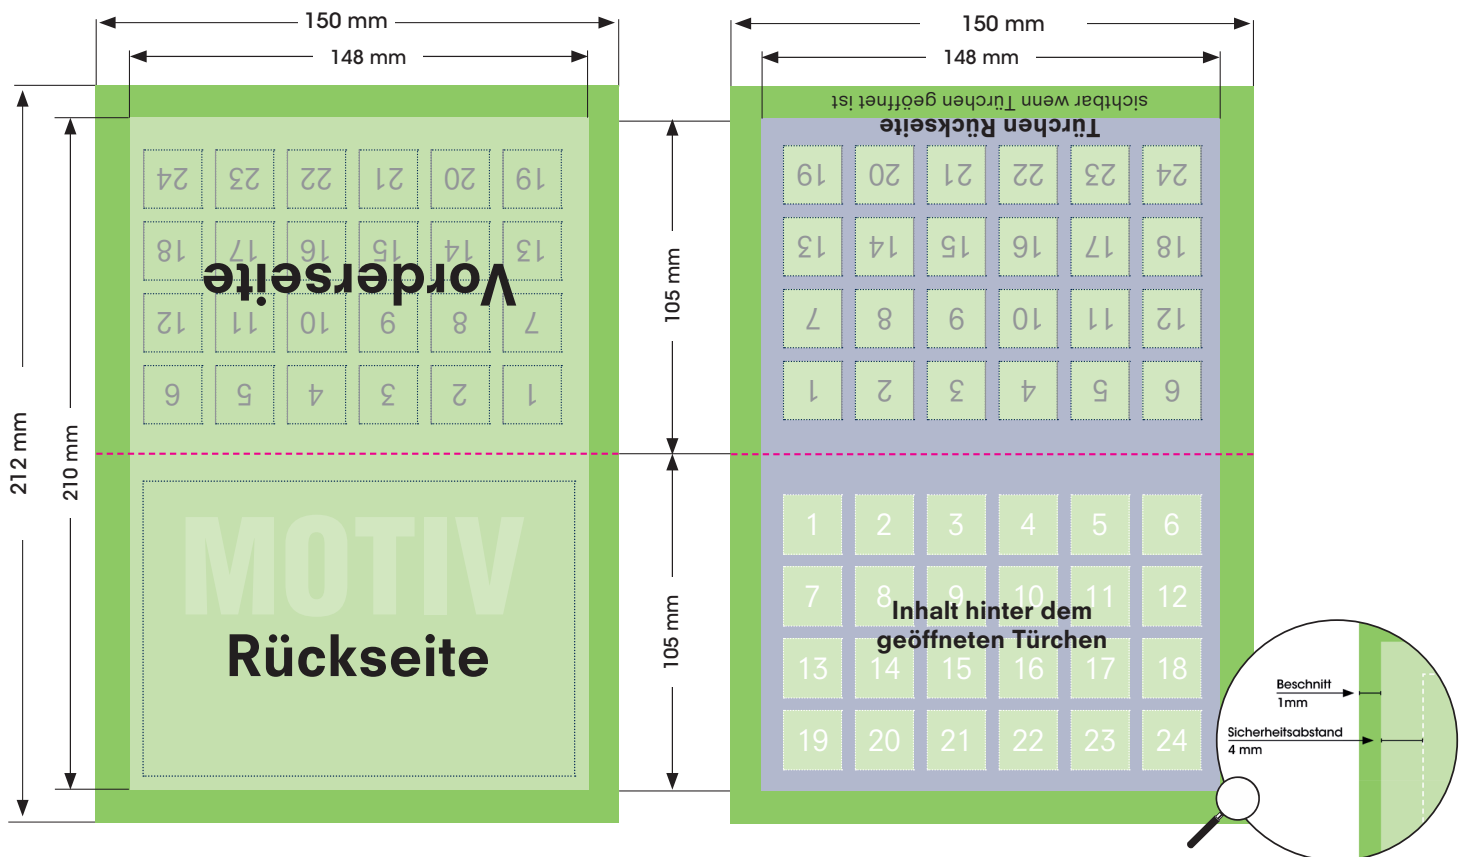

Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
geschlossenes Endformat	148 x 105 mm (BxH)
Druckformat	212 x 150 mm (BxH)

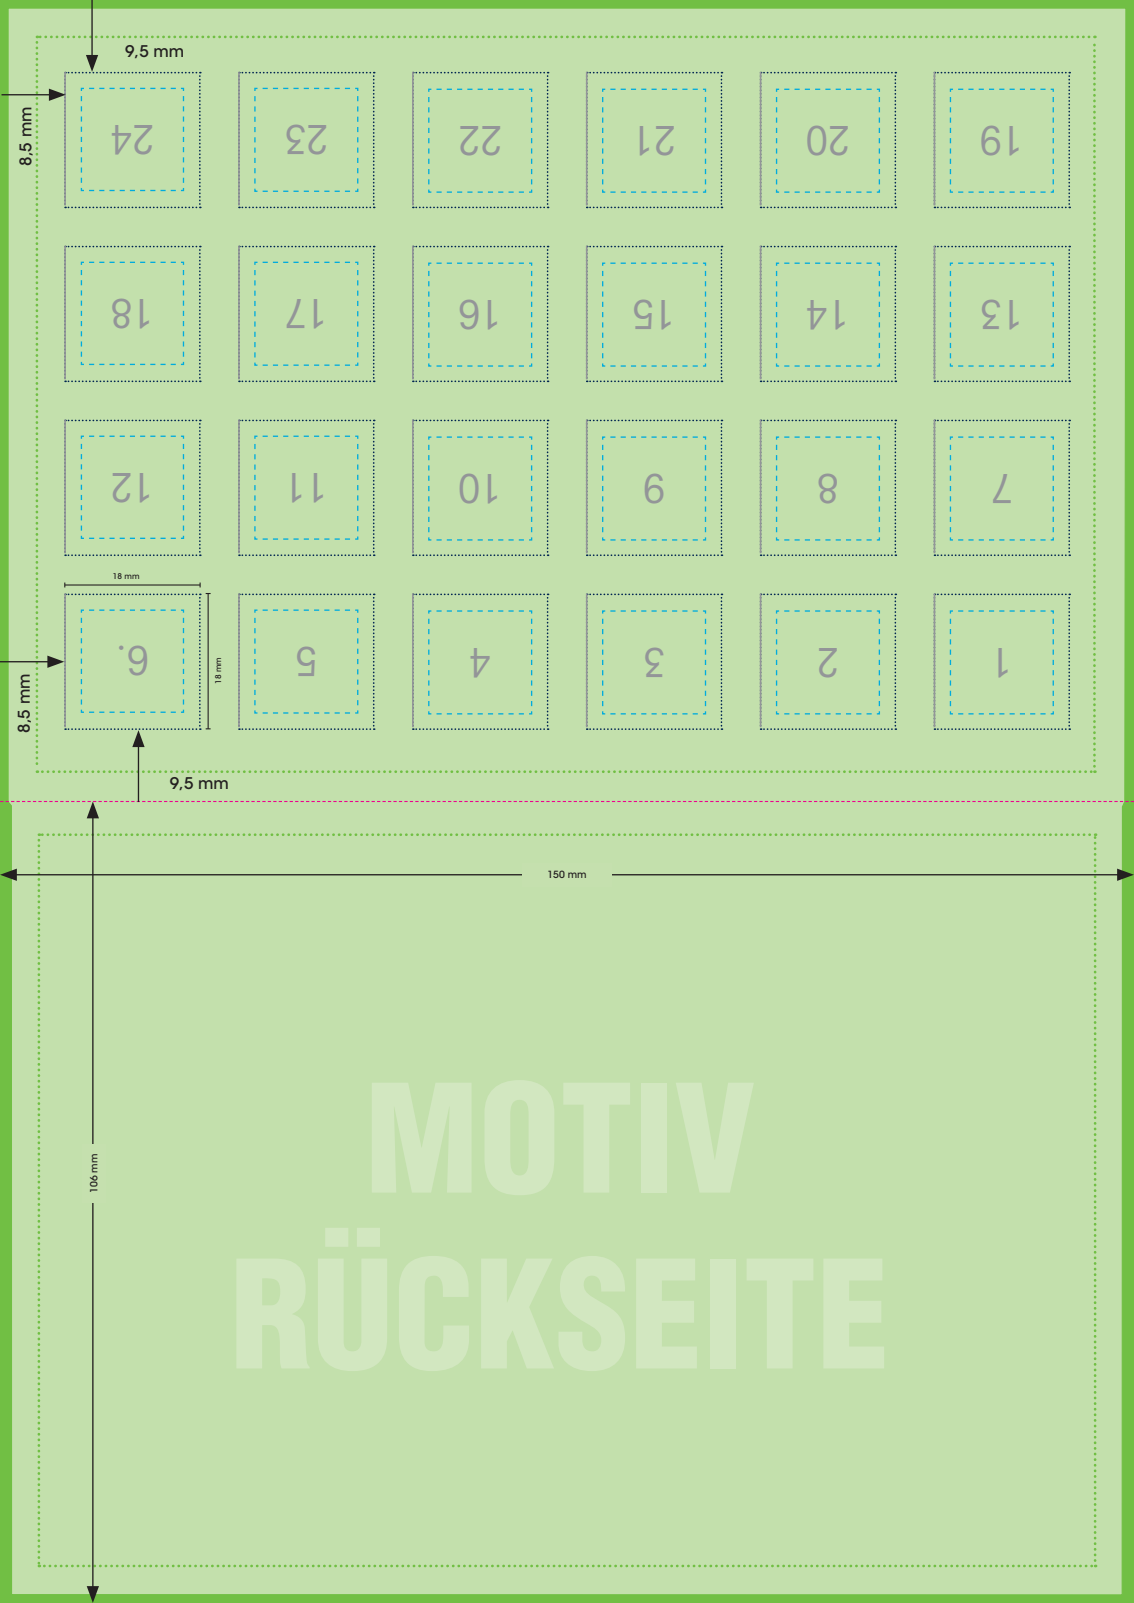

9,5 mm

8,5 mm

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

18 mm



18 mm

9,5 mm

150 mm

106 mm

MOTIV
RÜCKSEITE

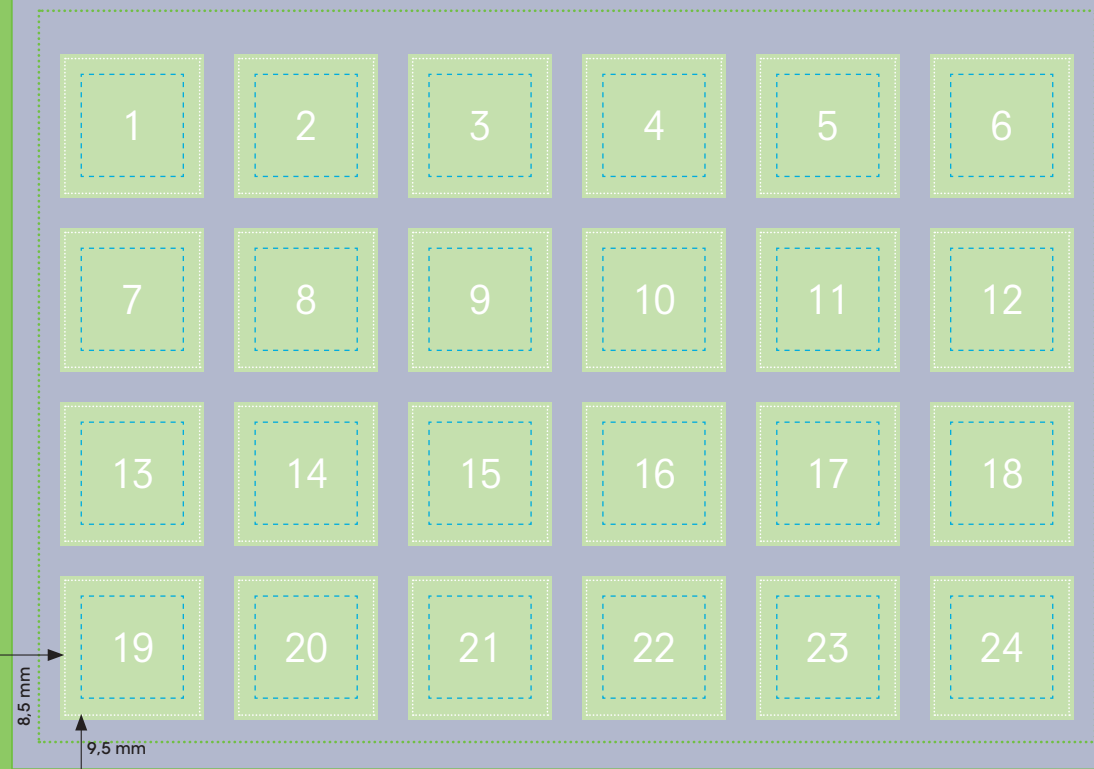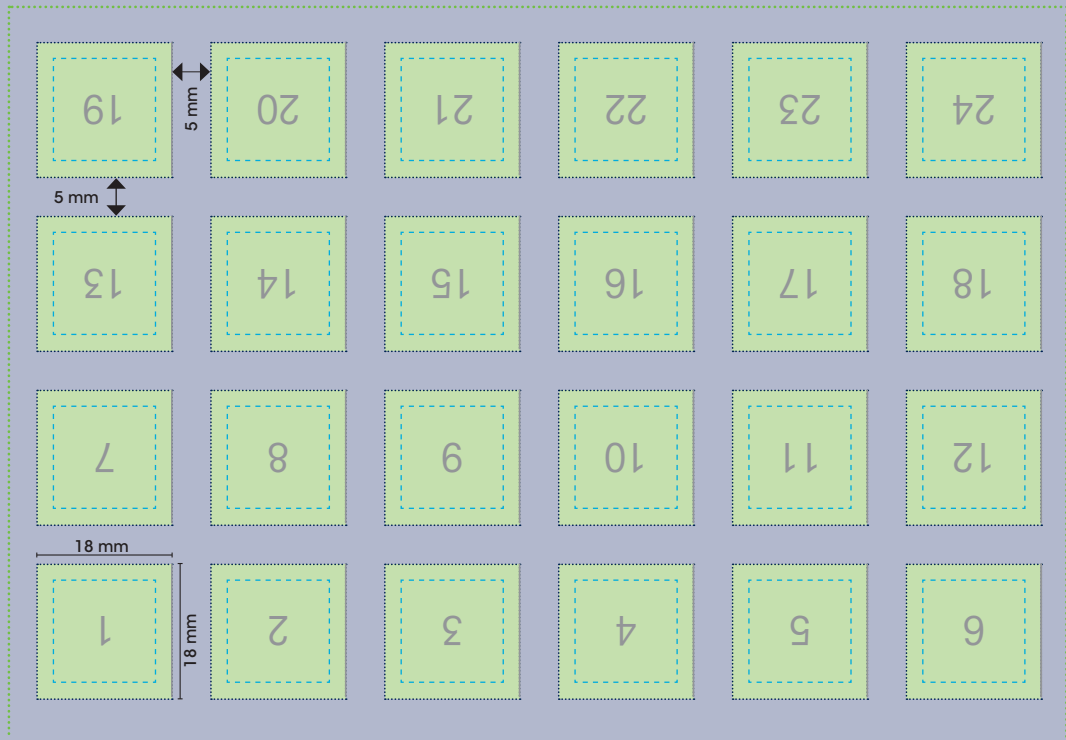

ADVENTSKALENDER-GRUSSKARTE

DIN LANG - 2-SEITER

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.


Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **Druckformat**  **Endformat**  **Falzlinie**  **nicht sichtbarer Bereich**

KALENDERTÜRCHEN: Halten Sie auf den Türrchen einen Sicherheitsabstand von 2 mm ein.

NUMMERIERUNG: Legen Sie die Nummern selbst in Ihrem Layout an. Die Nummern der Türrchen sind frei wählbar. Die Darstellung im Datenblatt ist nur beispielhaft.

NICHT SICHTBARER BEREICH: Wenn Sie die Türrchen oder den Türrcheninhalt vollflächig gestalten, lassen Sie den Hintergrund mind. 3 mm in den „nicht sichtbaren Bereich“ laufen. So werden Blitzer vermieden.

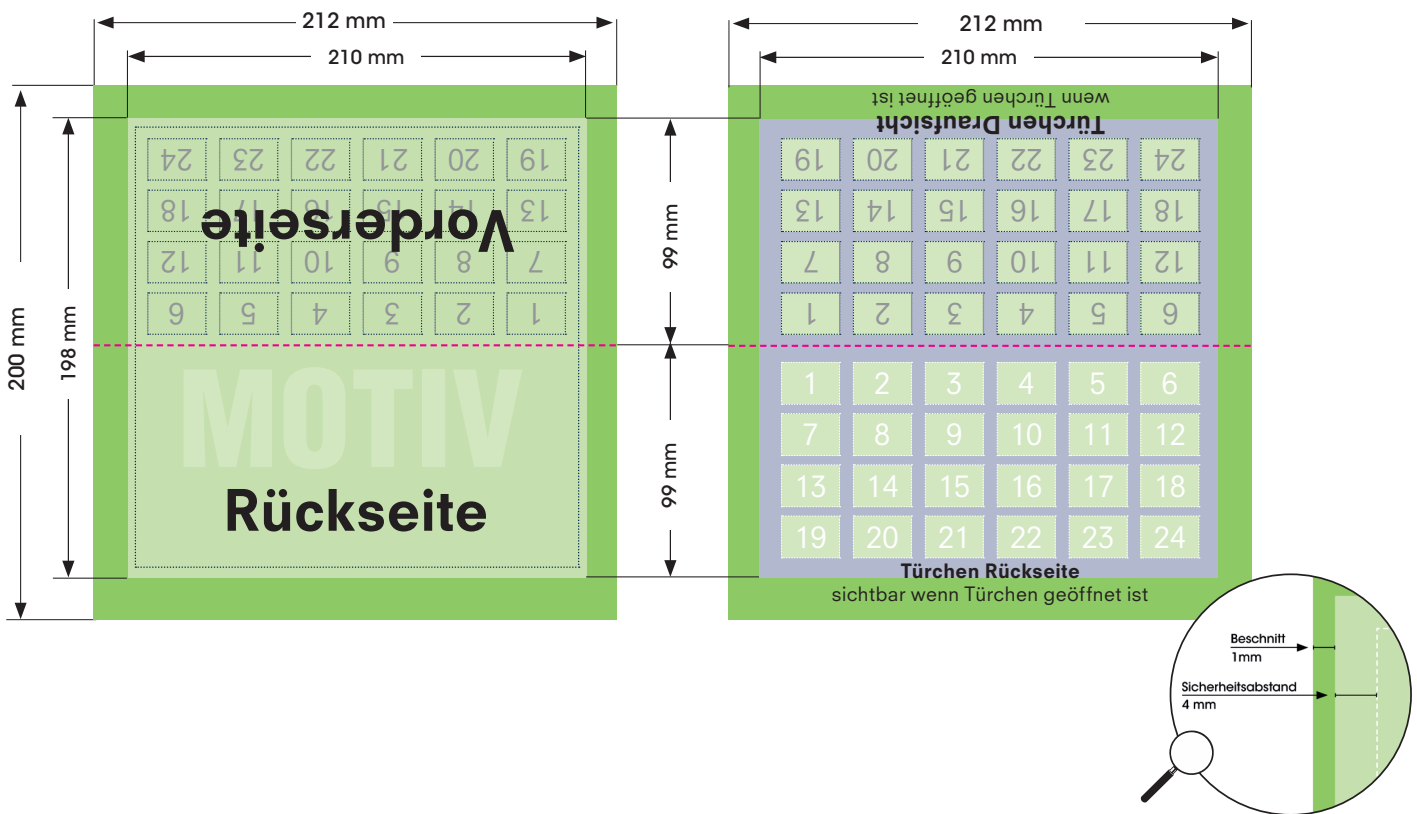

Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
geschlossenes Endformat	210 x 99 mm (BxH)
Druckformat	212 x 200 mm (BxH)

